

NOXXA®

TOCHTWERING DEUR EN RAAM

Professionele kierdichting voor elke situatie

BASIC

PREMIUM

EXCELLENT



noxxa.nl

Tochtweren zonder ingrijpende aanpassingen

Noxxa biedt een compleet assortiment oplossingen om tocht effectief buiten te houden. Wil je tochtweren onder de deur? Kies dan voor een slijtstrip, dorpelstrip of valdorpel. Heb je last van tocht langs de deuren en/of ramen? Noxxa biedt hiervoor inbouw of opbouw tochtprofielen en zelfklevende tochtstrippen. Voor welke tochtwering van Noxxa je ook kiest, ze zijn allemaal gemakkelijk te monteren.

Om tocht onder de deur te weren biedt Noxxa diverse systemen om dit tegen te gaan. Denk aan aluminium slijtstrippen voor naar buitendraaiende deuren (achterdeuren). Deze slijtstrip beschermt de dorpel tegen slijtage en dicht de kier tussen onderzijde van de deur en de dorpel af.

Daarnaast leveren we een breed aanbod aan aluminium dorpelprofielen, geschikt voor binnendeuren met of zonder drempel. Een andere effectieve manier voor tochtwering onder de deur zijn de Noxxa valdorpels. Deze zijn verkrijgbaar als inbouwmodellen die volledig in de deur verdwijnen, maar ook als praktische

opbouwvarianten die eenvoudig te monteren zijn. Daarnaast bevat het aanbod gespecialiseerde uitvoeringen, zoals geluids- en brandwerende valdorpels voor extra veiligheid of varianten met een tijdvertraagde sluiting door middel van een soepel en gecontroleerd afdaalmechanisme.

Ook voor het afdichten van kieren langs deuren en ramen biedt Noxxa slimme en effectieve oplossingen. Onze opbouwtochtprofielen worden eenvoudig in de dagkant gemonteerd en zijn ideaal wanneer er onvoldoende afhangspeling is voor een inbouwvariant. Inbouwprofielen daarentegen worden subtiel in de aanslagspanning geplaatst en zorgen voor een strakke, vrijwel onzichtbare afwerking. Liever een snelle en schroefloze montage? Dan bieden onze zelfklevende tochtstrippen de perfecte combinatie van flexibiliteit en gebruiksgemak.

Welke oplossing je ook kiest, alle Noxxa producten zijn ontworpen met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en montagegemak.



Inbouw tochtprofielen

Een inbouw tochtprofiel is onzichtbaar behalve wanneer de deur of het raam geopend is. Je monteert deze in de aanslagspoonning van het kozijn. Binnen Noxxa hebben we zowel Basic als Premium inbouw tochtprofielen die we hieronder nader toelichten.

BASIC


NOX-AIB-4G

Effectieve en kostenefficiënte manier om de tocht buiten te houden:

- › Voor sponningsbreedte 16mm
- › Toepassing naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren
- › Aluminium gewalst profiel
- › Kunststof afdichting (TPE)
- › Monteren met schroeven $\varnothing 2,5 \times 16\text{mm}$, spijkers $\varnothing 1,6 \times 25\text{mm}$ of nieten
- › Kierdichting 9,5mm



Artikelnaam	Specificatie	NX
Tochtprofiel NOX-AIB-4G inbouw aluminium met rubber	2300x16mm kierafdichting 6-9,5mm	NX103909
Tochtprofiel NOX-AIB-4G inbouw aluminium met rubber	3000x16mm kierafdichting 6-9,5mm	NX102373

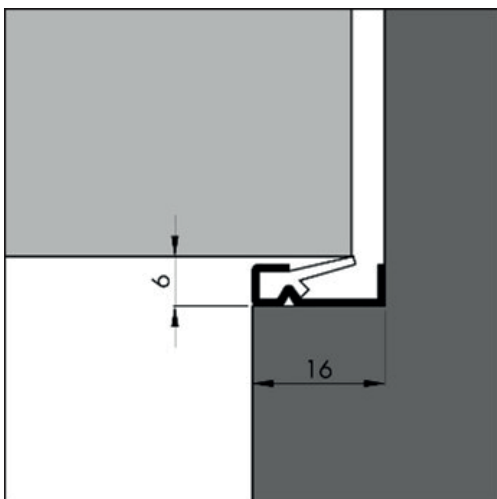


PREMIUM

NOX- AIB-3N XL

Met de Premium variant kun je 30% meer afdichten dan de traditionele Basic variant. Met dit tochtprofiel kun je ramen en deuren gemakkelijk sluiten zonder extra sluitdruk toe te passen. Bij dit tochtprofiel is een minimale afhangspeling van 6mm nodig.

- › Toepassing naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren
- › Voor sponningsbreedte 16mm
- › Aluminium profiel
- › Voor lage sluitweerstand raam en deur
- › Siliconen afdichting
- › Monteren met schroeven $\varnothing 2,5 \times 16\text{mm}$ of nieten
- › Kierdichting 6mm tot 13mm

Artikelnaam	Specificatie	NX
Tochtprofiel NOX-AIB-3N XL inbouw aluminium met siliconen	2300x16mm kierafdichting 6-13mm	NX103907
Tochtprofiel NOX-AIB-3N XL inbouw aluminium met siliconen	3000x16mm kierafdichting 6-13mm	NX103908

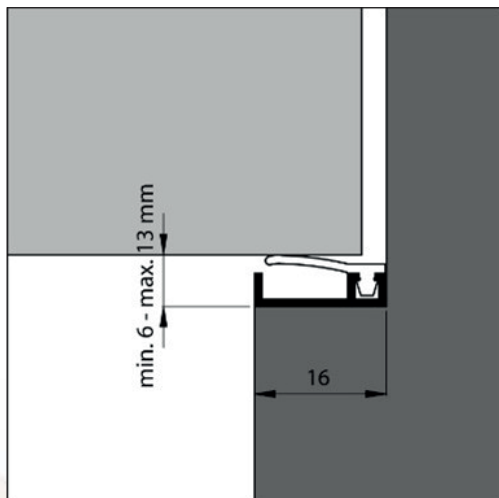

Opbouw tochtprofielen

Een opbouw tochtprofiel wordt in de dagkant van het kozijn gemonteerd en is duidelijk zichtbaar. Is er in de sponning geen 6mm afhangspeling? Dan kies je voor een opbouwprofiel. Ook binnen de opbouw tochtprofielen zijn er twee soorten.

BASIC


NELRO XL

Effectieve en kostenefficiënte manier om de tocht buiten te houden. Tochtwering voor in de dagkant.

- › Toepassing naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren
- › Aluminium gewalst profiel
- › Kunststof afdichting (TPE)
- › Monteren met spijkers 1,6x25mm (RVS voor buitentoepassing, verzinkt voor binnentoepassing)
- › Kierdichting tot 13mm



Artikelnaam	Specificatie	NX
Tochtprofiel NELRO XL opbouw aluminium met rubber	2300x5x20mm kier max 13mm	NX103903
Tochtprofiel NELRO XL opbouw aluminium met rubber	3000x5x20mm kier max 13mm	NX103905

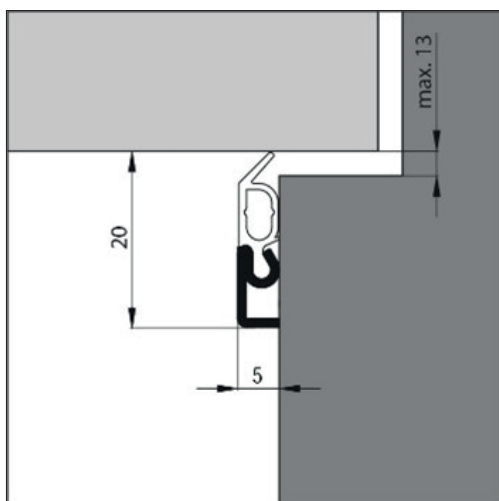


PREMIUM

NOX-ARP+

Met het renovatie opbouw profiel NOX-ARP+ kun je een esthetische, zeer fraaie en perfecte kierdichting, aan de binnen- en buitenzijde van het kozijn monteren. Tochtwering voor in de dagkant.

- › Toepassing naar binnen- en buitendraaiende ramen en deuren
- › Geanodiseerd aluminium, voorkomt roestvorming (buitentoepassing)
- › Kunststof afdichting (TPE)
- › Monteren met RVS schroeven $\varnothing 3,0 \times 20 \text{ mm}$
- › Kierdichting tot 10mm



Artikelnaam	Specificatie	NX
Tochtprofiel NOX-ARP+ opbouw aluminium met rubber	2300x7x21mm kier max 10mm	NX103901
Tochtprofiel NOX-ARP+ opbouw aluminium met rubber	3000x7x21mm kier max 10mm	NX103902

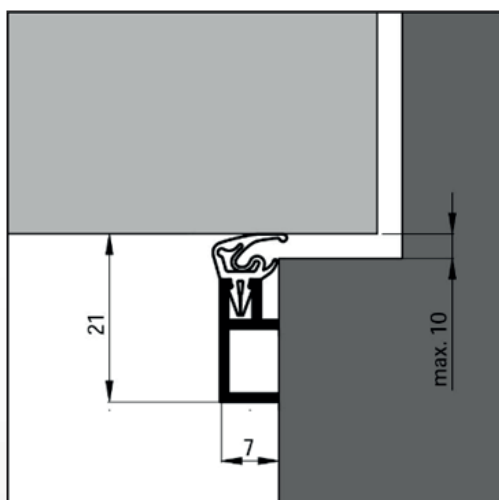

Tochtstrip zelfklevend

BASIC

De Noxxa Basic NX 3117 en NX 3121 zijn duurzame, zelfklevende tochtprofielen met een stevige PE schuimkern en waterafstotende buitenmantel. UV-bestendig, vormvast en recyclebaar. Verkrijgbaar in wit en zwart, geleverd op compacte rollen van 7 meter - ideaal voor meerdere ramen of deuren per klus .

Kenmerk	NX-3117	NX-3121
Toepassing	Ramen en deuren met smalle naden	Ramen en deuren met grotere naden en kieren
Afdichtspleet	3,0 - 5,5mm	5,0 - 10,0mm
Sponning	11,0mm	17,0mm
Profielgrootte	 Zelfklevende tape	 Zelfklevende tape
Isolatie	Goede tocht- en geluidsisolatie	Goede tocht- en geluidsisolatie
Montage	Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap of lijm	Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap of lijm
Geschikt voor	Binnen- en buitendeuren, ramen met nauwe sponning	Buitendeuren, oudere kozijnen of grotere toleranties
Levensduur	Tot wel 20 jaar	Tot wel 20 jaar
Verpakking	Rol van 7m - Efficiënt voor de onderhoudsbus	Rol van 7m - Efficiënt voor de onderhoudsbus
Beschikbare kleuren	Wit, zwart	Wit, zwart

- › Voelbaar meer comfort: Geen tocht, minder geluid, minder warmteverlies
- › Directe energiebesparing: Tot 20% minder warmteverlies via naden en kieren
- › Onderhoudsvrij en duurzaam: Werkt jarenlang zonder vervorming of slijtage
- › Eenvoudige plaatsing: Zelf aan te brengen zonder gereedschap of lijm
- › Milieubewuste keuze: Recyclebaar en vrij van schadelijke stoffen

Valdorpels

De valdorpels van Noxxa zijn van hoogwaardige kwaliteit en beschikbaar binnen de drie productlijnen Basic, Premium en Excellent.

Voor alle valdorpels met een profielmaat van 15x30mm, geldt een freesmaat advies van: 16x32mm.

BASIC

BASIC UNIVERSEEL BORSTEL

Basic valdorpel perfect voor stof- en tocht dichting door de zachte borstel. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling. Ideale toepassing bij tegels gezien de borstelharen aansluiten op de diepte van de voegen.

BASIC UNIVERSEEL KUNSTSTOF

Basic valdorpel, door de kunststof afdichting geluids- en tochtwerend. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling.

PREMIUM

PREMIUM GELUIDS- & BRANDWEREND

Premium valdorpel met hoogwaardige, kunststof afdichting. Voldoet aan de brand- en rookwerende norm voor deuren volgens NEN-EN 1634-3 en is geluidswerend tot 52dB. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling.

PREMIUM OPBOUW VALDORPEL

Elegante, opbouw valdorpel, geluids- en brandwerend, eenvoudige montage. De opbouw valdorpel past op elk type deur. Bediening aan zowel scharnier- als sluitzijde mogelijk. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling.

PREMIUM TIJDSVERTRAAGDE SLUITING







Hoogwaardige kunststof afdichting geluids- en brandwerend. De valdorpel sluit pas als de deur dicht is, hierdoor wordt het vuil niet meer meegenomen met de valdorpel en is het de perfecte oplossing bij ruimtes met overdruk. Geschikt voor minimaal 100.000 cycli.

EXCELLENT

EXCELLENT TIJDSVERTRAAGDE SLUITING

Hoogwaardige kunststof afdichting geluids- en brandwerend. De valdorpel sluit pas als de deur dicht is, hierdoor wordt het vuil niet meer meegenomen met de valdorpel en is het de perfecte oplossing bij ruimtes met overdruk. Extreem duurzaam, met een levensduur van minimaal 200.000 cycli.

Valdorpels kieswijzer

Type		Basic	Basic	Premium	Premium	Premium	Excellent
		Universeel borstel	Universeel kunststof	Geluids- & brandwerend	Tijdvertraagde sluiting	Opbouw	Tijdvertraagde sluiting
Toepassing	Houten deuren						
	Veiligheidsdeuren						
	Branddeuren						
Afdichting		Borstel	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Afmeting		15x30mm	15x30mm	15x30mm	15x30mm	13x46mm	15x30mm
Inkortbaar		maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm
Geluidsisolatie			28 dB	52 dB	51 dB	47 dB	51 dB
Brandwerend				120 Min	120 Min	60 Min	120 Min
(warme) rookwerend				Ja (nen en 1634-3)			
Sluitvertraging		Nee	Nee	Nee	Sluit als de deur dicht is	Nee	Sluit als de deur dicht is
Gecertificeerd tot		200.000 cycli	200.000 cycli	200.000 cycli	100.000 cycli	200.000 cycli	200.000 cycli
Min kier		2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm
Max slag		20mm	20mm	20mm	12mm	20mm	12mm
Bediening		scharnierzijde	scharnierzijde	scharnierzijde	scharnierzijde	scharnierzijde & sluitzijde	scharnierzijde
Aandrukknop		Handmatig verstelbaar	Handmatig verstelbaar	Handmatig verstelbaar	Handmatig verstelbaar	Verstelbaar met inbussleutel	Handmatig verstelbaar
							



Slijtstrip

Maak de tochtreductie compleet met de opbouw slijtdorpel. Ideaal te combineren met de opbouw tochtprofielen. Daarbij beschermt de slijtstrip de drempel onder de achterdeur, terrasdeur en balkondeur tegen slijtage. En is het profiel tevens antislip, zo kun je niet zomaar meer uitglijden over een gladde onderdorpel in huis.

BASIC

NOX-ARP5

- › Aluminium antislip slijtstrip met kunststof afdichting
- › Beschermt de drempel gedeeltelijk
- › Toepassing naar buitendraaiende deuren
- › Voorgeboord 5,8mm, verzonken schroefgaten
- › Kierdichting tot 7mm





Artikelnaam	Specificatie	NX
Slijtdorpel NOX-ARP5 opbouw aluminium met rubber	3000x34x7mm kier max 7mm	NX103910
Slijtdorpel NOX-ARP5 opbouw aluminium met rubber	1000x34x7mm kier max 7mm	NX103911

BASIC

NOX-ANB7

- › Aluminium antislip slijtstrip met kunststof afdichting
- › Beschermt de drempel gedeeltelijk
- › Toepassing naar buitendraaiende deuren
- › Voorgeboord 5,8mm, verzonken schroefgaten
- › Kierdichting tot 6mm



Artikelnaam	Specificatie	NX
Slijtdorpel NOX-ANB7 opbouw aluminium met rubber	3000x50x3mm kier max 6mm	NX103913
Slijtdorpel NOX-ANB7 opbouw aluminium met rubber	1000x50x3mm kier max 6mm	NX103914

Dorpelstrip

Aluminium dorpelprofiel voor toepassing aan de onderzijde van de deur.
Dit is een eenvoudige en kostenefficiënte oplossing.


BASIC

NOX-ADS Classic

Aluminium dorpelprofiel voor toepassing aan de onderzijde van de voordeur en binnendeur waarbij een stofdrempel aanwezig is.

- › Aluminium profiel met kunststof afdichting
- › Kierdichting tot 20mm
- › Kunststof afdichting (TPE)
- › Toepassing binnendeur met stofdrempel
- › Voorgeboord 3,2mm, verzonken schroefgaten

Artikelnaam	Specificatie	NX
Dorpelstrip NOX-ADS Classic opbouw aluminium met rubber	1000x7x39mm kier max 20mm	NX103915




BASIC

NOX-ADS Borstel

Deze deurafdichting is geschikt voor een binnendeur en een schuifdeur, waar stofdrempels ontbreken. De anodisatie zorgt voor een fraai uitziend profiel en toepasbaar in vele situaties.

- › Geanodiseerd aluminium profiel met borstel
- › Kierdichting tot 20mm
- › Toepassing binnendeur en schuifdeur voor 'drempelloze' woningen en voor diverse ondergronden

Artikelnaam	Specificatie	NX
Dorpelstrip NOX-ADS Borstel opbouw aluminium met borstel	1000x7x40mm kier max 20mm	NX103917



Vragen?

Noxxa is exclusief verkrijgbaar
bij Isero en Polvo.



www.isero.nl



www.polvobv.nl

Voor meer informatie bezoek:
www.noxxa.nl
of scan de onderstaande QR-code.



noxxa.nl

