


## Veiligheidsdeurslot - sluitkom

Veiligheidsdeurslot - NX100894



### Informatie

Voor een probleemloze montage van dit product, dient u onderstaande aanwijzingen nauwkeurig te volgen.

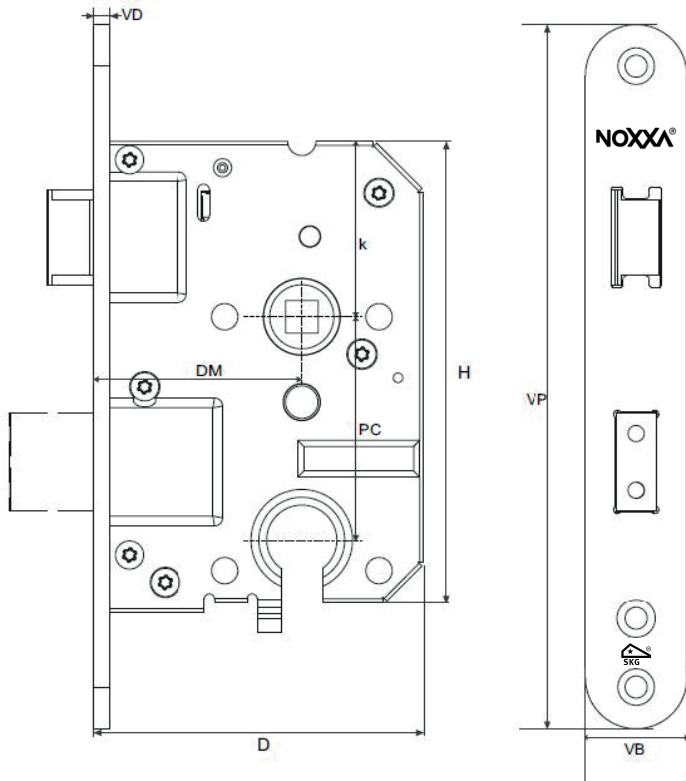

### Montagepositie

De positie voor montage van het slot is in een reeds uitgefreesde ruimte voor de slotkast. Indien dit niet het geval is; op een deurkruk gat hoogte op 1050mm gemeten vanaf de onderzijde van de deur.

### Draairichting

Let u er bij de montage op dat de stand van de dagschoot in de juiste draairichting staat.

#### Binnendraaiend



#### Buitendraaiend



- DIN links = Draairichting 1
- DIN rechts = Draairichting 2
- DIN links = Draairichting 3
- DIN rechts = Draairichting 4

### Toepassing

Dit slot kan worden toegepast op zowel naar binnen- als naar buitendraaiende deuren. Het slot dient te worden gebruikt in combinatie met een veiligheidssluitkom, veiligheidscilinder en veiligheidsbeslag. Deze dienen SKG\*\* gecertificeerd te zijn.

### Geadviseerd gereedschap

Rolmaat, (accu)boormachine, boor, speedboor Ø 12 en Ø 18mm, beitels, hamer en potlood. Aanbevolen RVS schroeven voor montage 4,0 x 40mm.

### Cilinder

**Let op!** Gebruik geen cilinderbout langer dan 60mm.

### SKG\* slot

Let u er op dat bij gebruik van dit slot ook een extra inbraakwerend element toegepast moet worden zoals een bijzetslot met SKG\* keurmerk of een anti-inbraak strip met SKG\* keurmerk. Voor de laatste richtlijnen adviseren wij de website van politiekeurmerk te raadplegen: <https://www.politiekeurmerk.nl>

Type sluitkom	NX100895	T.b.v. slottype	NX100894
Type sluitplaat	NX100896	T.b.v. slottype	NX100894

### maten voor slotkast in mm

Type	SKG	Voorplaat	PC	H	D	B	VP	VD	VB	K	DM	Bevestigingsmateriaal
NX100894	SKG*	Afgerond	55	122	82	16	174	3	20	44	50	2st. 4,0 x 40mm RVS

PC = Profielcilinder maat / DM = Doornmaat H = Hoogte slotkast / D = Diepte slotkast / B = Breedte slotkast  
 K = Bovenzijde slotkast tot hart deurkruk / VP = Voorplaatlengte / VD = Voorplaatdikte / VB = Voorplaatbreedte