

**NOXXA®**



# DEURDRANGERS

**GESCHIKT VOOR UTILITEITSBOUW**

- › Voldoen aan EN1154
- › Schaararm en glijarm
- › Aluminium F1 matte uitvoering
- › Functioneel

[www.noxxa.nl](http://www.noxxa.nl)

## DEURDRANGERS

### Noxxa

Noxxa staat voor hoogwaardig hang- en sluitwerk, robuust en eigentijds! Noxxa omvat een compleet en professioneel assortiment hang- en sluitwerk. Alles voor op en rondom raam en deur, in diverse stijlen, kleuren en afwerkingen. De deurdrangers zijn getest volgens DIN EN 1154.

Noxxa is een vernieuwend merk met de juiste prijs-kwaliteit verhouding. Het Noxxa programma deursluiters bestaat uit 3 schaararm drangers en 6 stuks glijarmdeurdrangers.


De glijarmdeurdrangers zijn leverbaar in 2 uitvoeringen één voor montage aan de scharnierzijde (uitvoering B) en één voor montage aan de niet scharnierzijde (uitvoering BG).

De glijarmdeurdrangers zijn voorzien van een ellipsvormige as waardoor de dranger een verminderde openingsdruk heeft, waardoor de deur zonder zware tegendruk geopend kan worden.

Noxxa deurdrangers worden compleet geleverd met bijbehorende arm. Naast de standaard zilverkleur zijn de glijarmdrangers type B ook in zwart leverbaar. Als optie levert Noxxa openingsbe-grenzers en vastzetinrichtingen die in de glijarm gemonteerd kunnen worden.

### Functies van een deurdranger

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Zone 1</b>       | • Deuropening normaal tot 70°  |
| <b>Zone 2</b>       | • Openingsrem instelbaar van 70° tot 180° indien de deur dit toelaat |
| <b>Zone 3</b>       | • Sluitvertraging instelbaar tussen 105° en 70°                      |
| <b>Zone 4 en 4'</b> | • Sluitsnelheid instelbaar tussen 180° en 15°                        |
| <b>Zone 5</b>       | • Eindslag instelbaar tussen 15° en 0°                               |

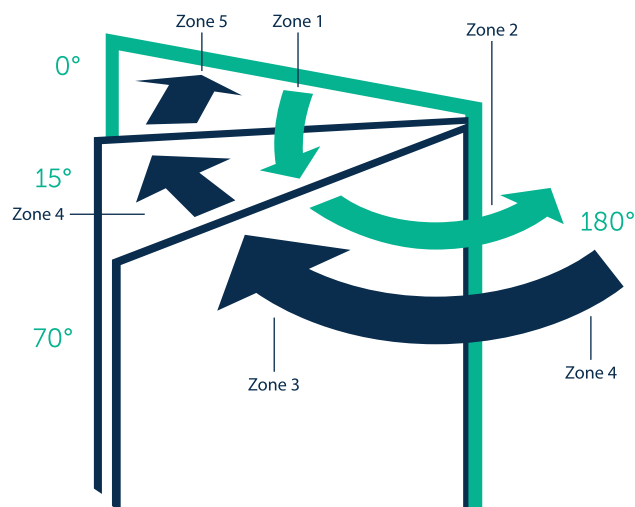

## DEURDRANGERS

NX100591 · NX101SA



NX100592 · NX200SA



NX100593 · NX300SA



NX100594 · NX3400GA-B

Ook in zwart en BG-uitvoering verkrijgbaar



NX100597 · NX3500GA-B

Ook in zwart en BG-uitvoering verkrijgbaar



NX100595

Hoekconsole voor glijarm



NX102742  
Openingsbegrenzer glijarm



NX100883  
vastzetting glijarm



**B** = voor deurbladmontage aan de scharnierzijde of kozijndorpelmontage aan de niet scharnierzijde  
**BG** = voor deurbladmontage aan de niet scharnierzijde of voor kozijndorpelmontage aan de scharnierzijde

## STROOMSCHEMA



### Noxxa deursluiters

	NX 101SA	NX 200SA	NX 300SA	NX 3400GA-B	NX 3400GA-BG	NX 3500GA-B	NX 3500GA-BG
Schaararm	x	x	X				
Glijarm				X	X	X	X
Zilverkleur	x	x	X	X	X	X	X
Zwart 9005				X		X	
Sluitkracht volgens EN	3	2-3-4	3-6	3-4	3-4	3-5	3-5
Sluitkracht instelbaar d.m.v.	n.v.t.	Montage	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos
Max. deurbreedte	950mm	1100mm	1400mm	1100mm	1100mm	1250mm	1250mm
Max. deurgewicht	60kg	80kg	120kg	60kg	60kg	100kg	100kg
Max. opening	180	180	180	180	120	180	120
Sluitsnelheid traploos instelbaar	X	X	X	X	X	X	X
Eindslag traploos instelbaar	X	X	X	X	X	X	X
Openingsdemping		X	X			X	X
Sluitvertraging			X				
Brandwerend volgens EN1634		X	X	X	X	X	X
Deurbladmontage aan scharnierzijde	X	X		X		X	
Deurbladmontage aan scharnier tegenzijde met hoekconsole voor glijarm					X		X
Kozijn dorpel kopmontage aan scharnier tegenzijde	X	X	X	X		X	
Kozijndorpel kopmontage aan scharnierzijde	X	X	X		X		X
Vastzetinrichting voor montage in de glijarm				X	X	X	X
Openingsbegrenzer voor montage in de glijarm				X	X	X	X
Getest volgens DIN EN1154	X	X	X	X	X	X	X

# NOXXA®



Scan de **QR-code** om te zien  
welke vestiging het dichtst bij  
jou in de buurt zit

